

有線LAN用 設定マニュアル

- Macintosh OS X -




※ご注意※


本マニュアルは、有線LAN接続するための一般的な方法をご案内しております。
ご利用のOSやインストールされているソフトによっては、本マニュアルのとおり
に設定していただいても、接続できない場合もございます。
また、無線LANルータ付属の「らくらく設定簡単ガイド」に記載している設定方法と本マニュアルの設
定方法は異なりますので、「らくらく設定簡単ガイド」に記載の設定は行わないよう
にご注意ください。



■インターネット接続設定



STEP1. 機器の接続

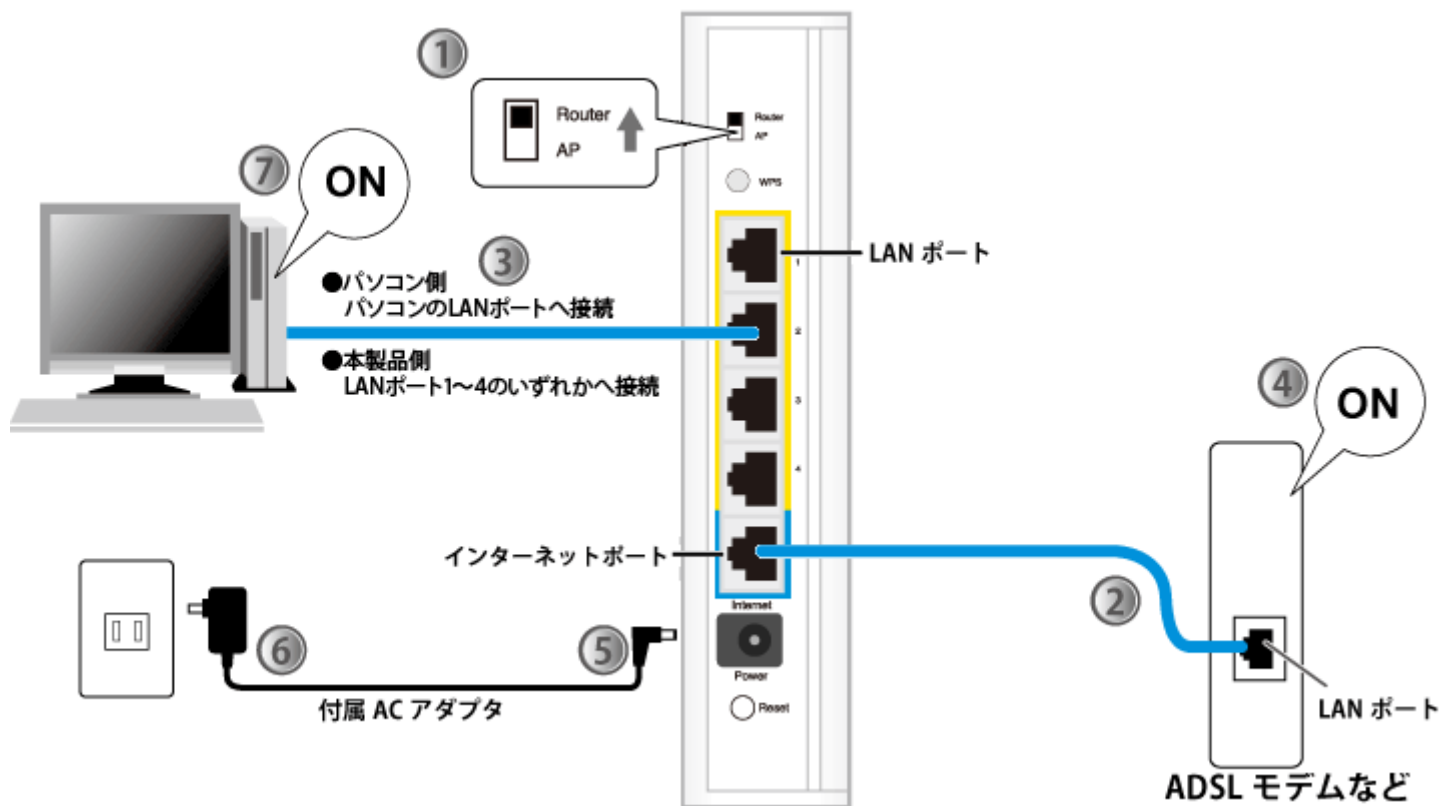

それぞれの機器を以下のようにつないで下さい。







- 



無線LANルータの切替スイッチを「Router」側（ルータモード）にします。
- - 

無線LANルータのInternetポートと、ADSLモデム（または回線終端装置）のLANポートをLANケーブルで接続します。
- - 

無線LANルータのLANポート（1～4のいずれか）と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
- - 

ADSLモデム（または回線終端装置）の電源をオンにします。
- - 

無線LANルータに付属のACアダプタをつなぎます。
- - 

ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPower LEDが点灯することを確認します。
- - 

パソコンの電源をオンにします。

STEP2. ネットワークの設定

🚨 以下の操作手順および表示画面はMac OS 10.5の場合です。


1. 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。



2. 「システム環境設定」の画面が表示されます。「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」アイコンをクリックします。




3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。左側の「Ethernet」をクリックし、「構成」欄から「DHCP サーバを使用」を選択します。設定後は「適用」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

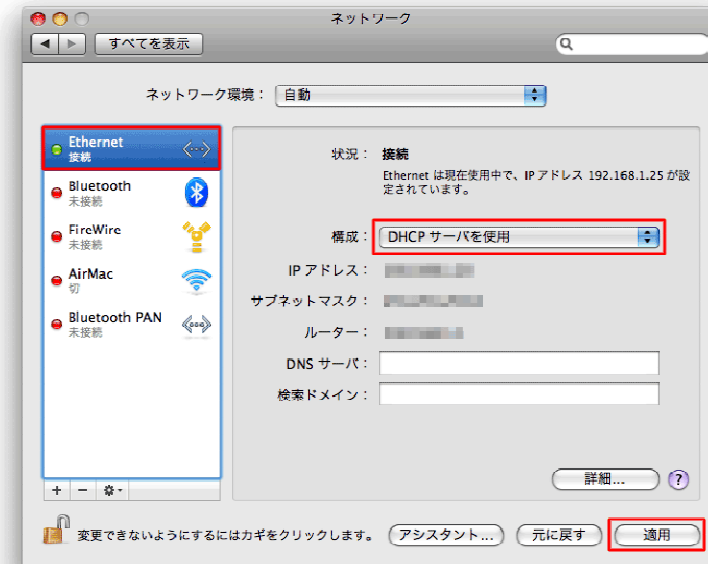

STEP3. 接続の確認

1. お使いのブラウザソフト（例：Safari等）を起動します。



2. インターネットへ接続されることを確認します。

これでインターネット接続設定は完了です。